


Логические датчики: настройка объектов в СКАУТ-Студии

Логические датчики предназначены для построения различных отчетов, они позволяют не привязываться к физическим входам устройства, а оперировать такими понятиями как **Датчик уровня топлива в основном баке**.

Логические датчики позволяют строить отчеты по работе доп. оборудования, даже если у разных автомобилей использовалась разная схема подключения физических датчиков к различным входам терминала: к примеру, у части автомашин может быть подключен штатный датчик топлива на физический порт P0, а у другой части - врезной частотный датчик уровня топлива на физический порт P4. Чтобы можно было строить **групповой отчет** по всему парку, не задумываясь к какому физическому входу подключен датчик, и нужен логический датчик уровня топлива в основном баке. В отчете будет использоваться для всех машин он, а в нем для каждой машины будет задано свое конкретное подключение.

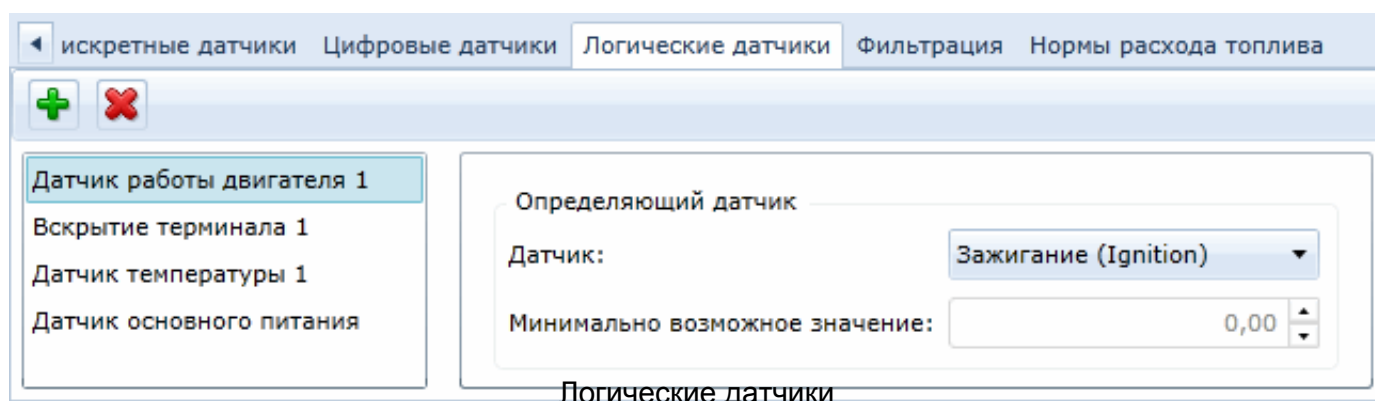

В настоящий момент СКАУТ-Платформа позволяет создавать логические датчики следующих типов:

- Датчик работы двигателя
- Датчик активной работы
- Датчик уровня топлива
- Счетчик отгрузки топлива
- Датчик температуры
- Датчик оборотов двигателя
- Датчик расхода топлива
- Тревожная кнопка
- Датчик дорожной уборочной техники
- Датчик пассажира
- Датчик разгрузки самосвала
- Дополнительный потребитель топлива
- Вскрытие терминала
- Датчик стиля вождения
- Датчик основного питания
- Универсальный логический датчик

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>