

Подключение зуммера к МТ-700

Рисунок 1 – Схема подключения зуммера к МТ-700 Std

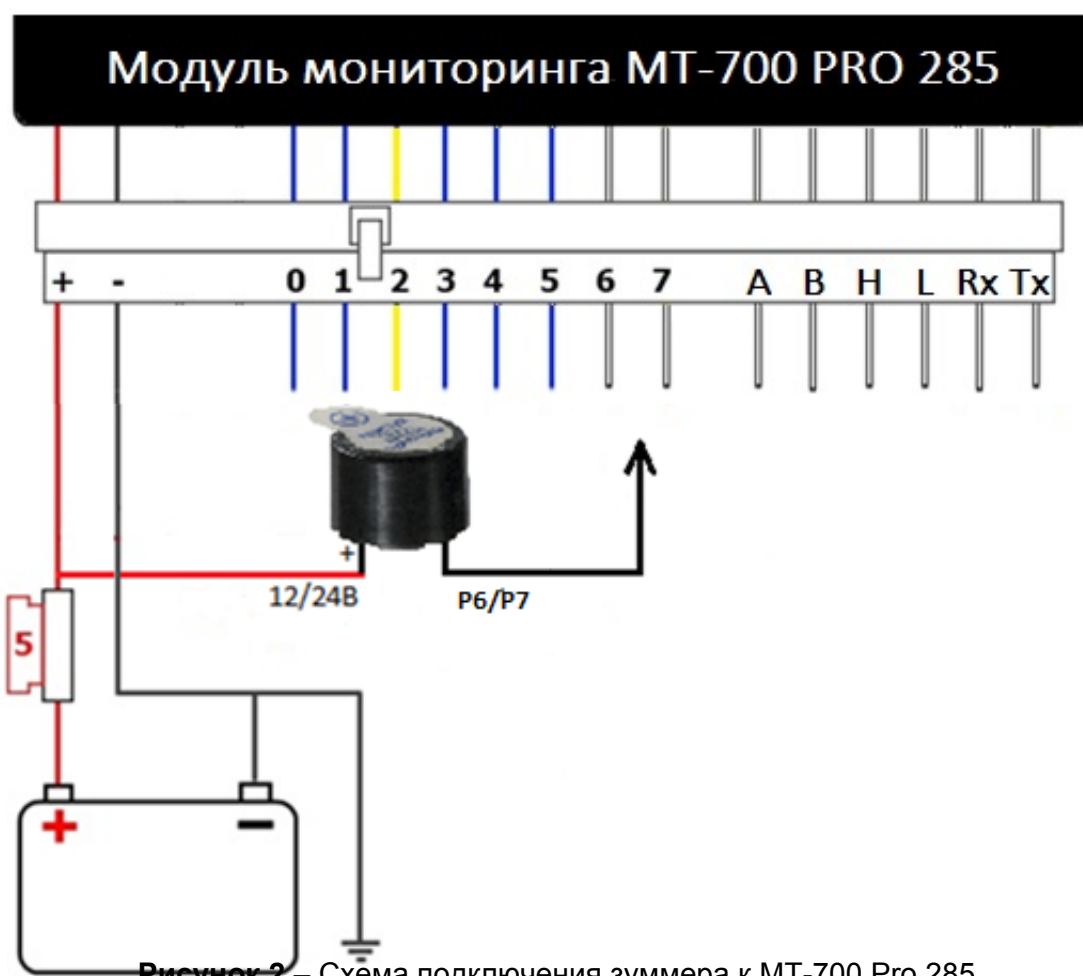


Рисунок 2 – Схема подключения зуммера к МТ-700 Pro 285

Данная схема применяется для подключения к терминалу зуммера и других **звуковых** и **световых** индикаторов, которые используются для подачи звукового/светового сигнала при работе протокола Стиль вождения, индикации поступающего голосового вызова и датчика Идентификационные данные.

Плюсовой контакт индикатора подсоединяется к источнику питания 12/24В. Минус подсоединяется к выходу **Р6** или **Р7**, в зависимости от используемых настроек.

[<<Назад](#) [Перейти к содержанию](#) [Далее>>](#)

