Внешний вид МТ-700

Терминал выполнен в виде блока с разъемами для подключения антенн GSM, GPS/ГЛОНАСС, шлейфов подключения питания и датчиков. На корпусе терминала имеется шильда с наименованием модели и уникальным идентификационным номером (ID).

Внешний вид терминала со снятой крышкой на рис. 1.

Рисунок 1 – Терминал МТ-700 Std

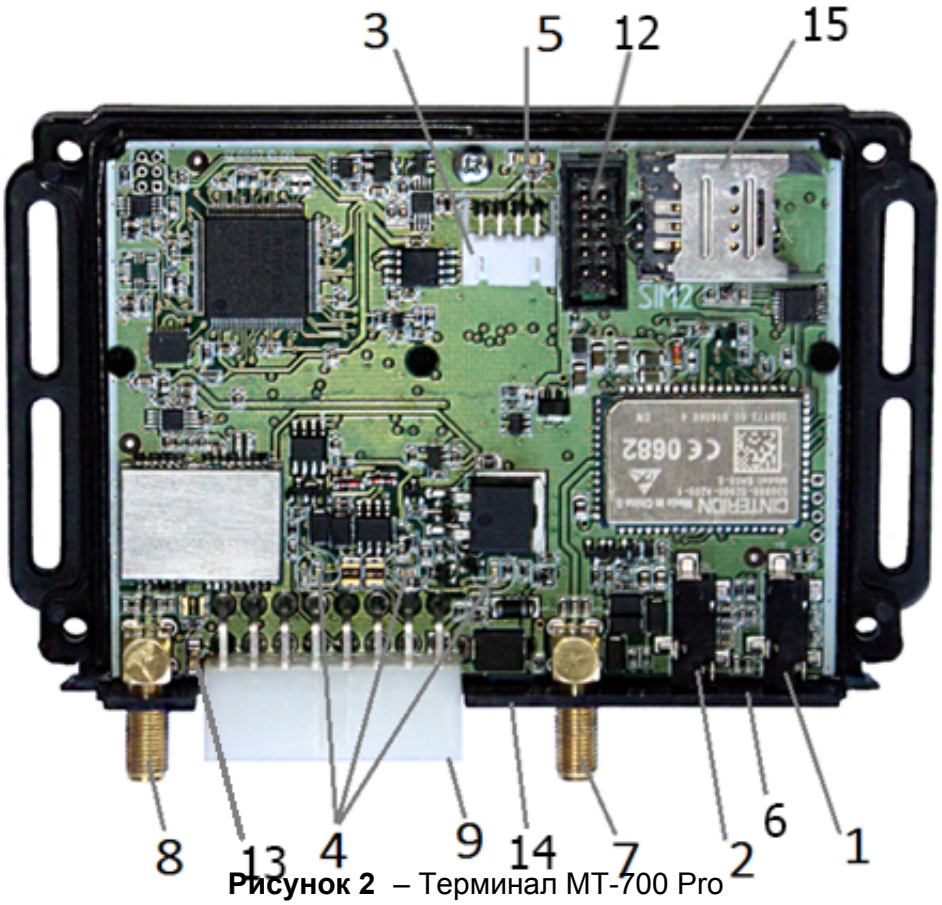

Рисунок 2 – Терминал МТ-700 Pro

Основные узлы терминала:

1. Разъем TRS для подключения микрофона голосовой связи (mini-jack 3,5мм 3-pin)
2. Разъем TRS для подключения динамика (mini-jack 3,5мм 3-pin)

3. Разъем подключения резервного аккумулятора.
4. Индикаторы состояния.
5. Бесконтактный датчик вскрытия терминала.
6. Лоток для сим-карты, находится под разъемами подключения скрытого микрофона и динамика.
7. Разъем антенны GSM.
8. Разъем антенны GPS/ГЛОНАСС.
9. Основной интерфейсный разъем.
10. Дополнительный интерфейсный разъем.
11. Джампер ScoutNet/LLS.

12. Диагностический разъем.
13. Бесконтактный датчик вскрытия крышки разъемов терминала.
14. Порт USB (тип Micro-B).
15. Лоток для SIM 2.

Подключение аккумуляторной батареи ведется в разъем 3, после чего она может быть закреплена на стяжку к плате.

На рисунке 3 приведен внешний вид такой комплектации.

Рисунок 3– Установка аккумуляторной батареи

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>