

## Тревожная кнопка: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии

**Тревожная кнопка** используется для передачи информации от водителя о нештатной ситуации на борту транспортного средства.

После подключения проводов кнопки к порту терминала и настройки дискретного датчика, необходимо настроить логический датчик тревожной кнопки. Для этого необходимо выбрать тот дискретный вход, при срабатывании которого подается тревога (Рисунок 1).

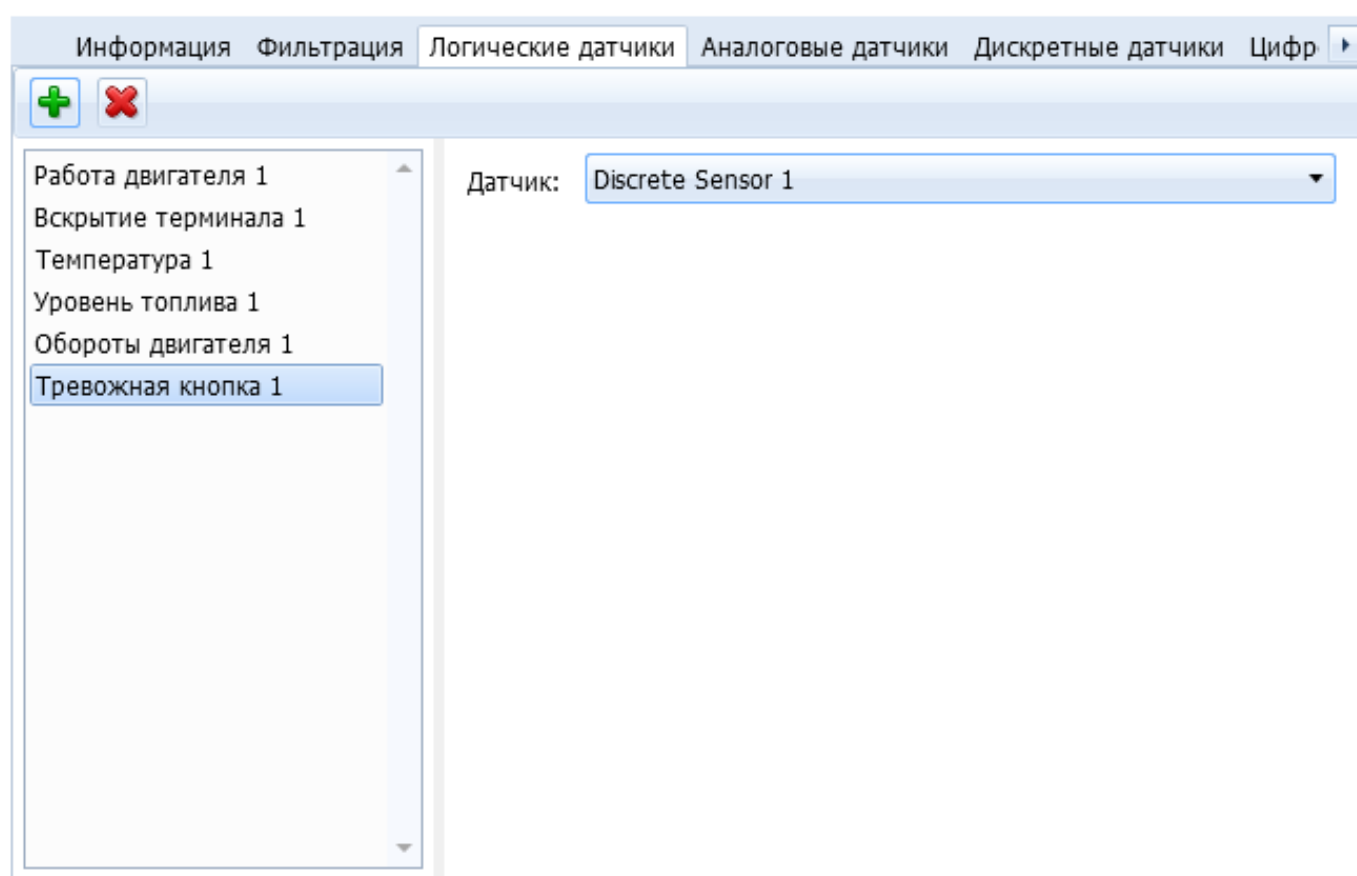


Рисунок 1 - Настройка тревожной кнопки

